


DEH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH



Gewindefittings

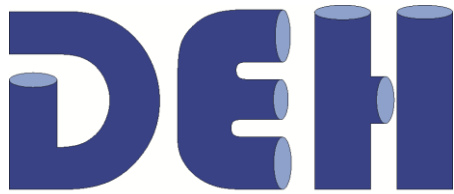

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Muffe | 3 |
| Halbe Muffe | 3 |
| Rohnippel DIN 2982 | 4 |
| Anschweißnippel DIN 2981 | 4 |
| Doppelnippel DIN 2982 | 5 |
| Sechskantdoppelnippel DIN 2990 | 5 |
| Gewindekrümmer 90° | 6 |
| Winkel 90° | 6 |
| Winkel 45° | 6 |
| Winkel 90° mit Innen/Außengewinde | 7 |
| Winkel 45° mit Innen/Außengewinde | 7 |
| T-Stück | 7 |
| T-Stück, reduzierter Abgang | 8 |
| Kreuz-Stück | 8 |
| Y - Stück | 9 |
| Reduzierstück | 9 |
| Reduziernippel | 10 |
| Reduziermuffe | 11 |
| Muffennippel | 12 |
| 6-kant Stopfen | 12 |
| 4-kant Stopfen | 13 |
| Verschlussstopfen DIN 910 | 13 |
| 6-kant Kappe | 13 |
| Sechskantmutter DIN 431 | 14 |
| Schlauchtülle kon. AG, 6 - kt.. | 15 |
| Schweißschlauchtülle | 16 |
| Gewindeschlauchtülle | 16 |
| Verschraubung, Innengewinde | 17 |
| Verschraubung, Innen- / Außengewinde | 17 |
| Verschraubung, Außengewinde | 17 |
| Verschraubung, Innengewinde/Schweißende | 18 |
| Verschraubung Außengewinde/Anschweißende | 18 |
| Schweißverschraubung | 18 |
| Winkelverschraubung Innengewinde | 19 |
| Winkelverschraubung Innen- / Außengewinde | 19 |

Muffe

Werkstoff: 1.4541/1.4571

| Zoll | Länge | Durchmesser |
|--------|-------|-------------|
| 1/8" | 17 | 14 |
| 1/4" | 25 | 18,5 |
| 3/8" | 26 | 21,3 |
| 1/2" | 34 | 26,4 |
| 3/4" | 36 | 31,8 |
| 1" | 43 | 39,5 |
| 1 1/4" | 48 | 48,3 |
| 1 1/2" | 48 | 54,5 |
| 2" | 56 | 66,3 |
| 2 1/2" | 65 | 82 |
| 3" | 71 | 95 |
| 4" | 85 | 122 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Halbe Muffe

Werkstoff: 1.4541/1.4571

| Zoll | Länge | Durchmesser |
|--------|-------|-------------|
| 1/8" | 10 | 14 |
| 1/4" | 11 | 18,5 |
| 3/8" | 12 | 21,3 |
| 1/2" | 15 | 26,4 |
| 3/4" | 17 | 31,8 |
| 1" | 20 | 39,5 |
| 1 1/4" | 21 | 48,3 |
| 1 1/2" | 22 | 54,5 |
| 2" | 26 | 66,3 |
| 2 1/2" | 30 | 82 |
| 3" | 34 | 95 |
| 4" | 39 | 122 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

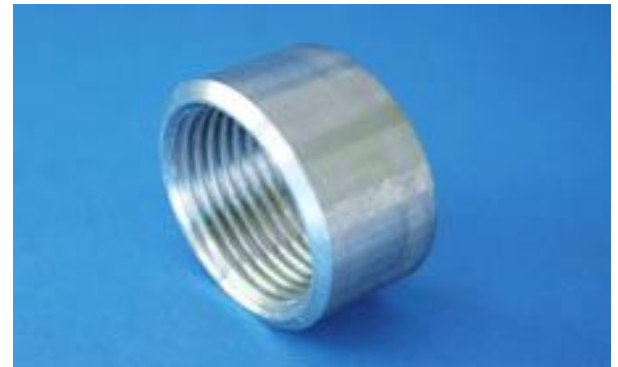


Rohrnippel DIN 2982

Werkstoff: 1.4571

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 16 |
| 1/4" | 18 |
| 3/8" | 22 |
| 1/2" | 25 |
| 3/4" | 30 |
| 1" | 35 |
| 1 1/4" | 38 |
| 1 1/2" | 38 |
| 2" | 45 |
| 2 1/2" | 55 |
| 3" | 60 |
| 4" | 70 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten
 Sonderlängen auf Anfrage

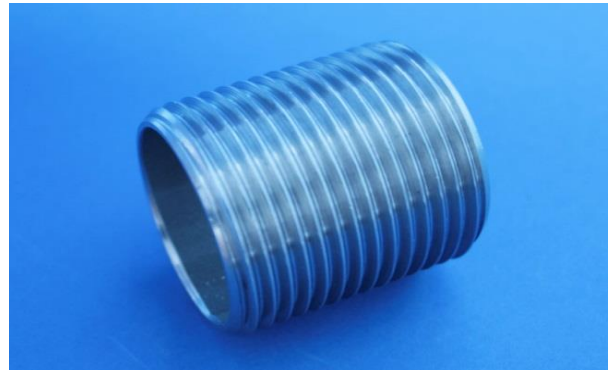

Anschweißnippel DIN 2981

Werkstoff: 1.4541/1.4571

| Zoll | Länge | SW |
|--------|-------|----|
| 1/8" | 30 | 8 |
| 1/4" | 30 | 11 |
| 3/8" | 30 | 12 |
| 1/2" | 35 | 15 |
| 3/4" | 40 | 17 |
| 1" | 40 | 20 |
| 1 1/4" | 50 | 22 |
| 1 1/2" | 50 | 22 |
| 2" | 50 | 26 |
| 2 1/2" | 60 | 32 |
| 3" | 70 | 35 |
| 4" | 80 | 42 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Doppelnippel DIN 2982

Werkstoff: 1.4541/1.4571

| Zoll | L | | | | | | |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| 1/8" | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1/4" | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3/8" | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1/2" | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3/4" | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1" | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1 1/4" | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1 1/2" | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2" | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ |
| 2 1/2" | | | ■ | ● | ■ | ■ | ■ |
| 3" | | | ■ | ■ | ● | ■ | ■ |
| 4" | | | | ■ | ● | ■ | ■ |

- Standardlänge
- Sonderlänge



Sechskantdoppelnippel DIN 2990

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge | SW |
|--------|-------|----|
| 1/8" | 22 | 8 |
| 1/4" | 24 | 9 |
| 3/8" | 28 | 11 |
| 1/2" | 34 | 14 |
| 3/4" | 40 | 16 |
| 1" | 46 | 19 |
| 1 1/4" | 52 | 21 |
| 1 1/2" | 54 | 21 |
| 2" | 62 | 24 |
| 2 1/2" | 70 | 27 |
| 3" | 82 | 33 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Gewindekrümmer 90°

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 50 |
| 1/4" | 60 |
| 3/8" | 70 |
| 1/2" | 80 |
| 3/4" | 100 |
| 1" | 130 |
| 1 1/4" | 140 |
| 1 1/2" | 160 |
| 2" | 190 |
| 2 1/2" | 240 |
| 3" | 290 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Winkel 90°

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 17 |
| 1/4" | 19 |
| 3/8" | 23 |
| 1/2" | 27 |
| 3/4" | 30 |
| 1" | 36 |
| 1 1/4" | 43 |
| 1 1/2" | 45 |
| 2" | 54 |
| 2 1/2" | 69 |
| 3" | 77 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Winkel 45°

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 14 |
| 1/4" | 19 |
| 3/8" | 22 |
| 1/2" | 23 |
| 3/4" | 25 |
| 1" | 30 |
| 1 1/4" | 33 |
| 1 1/2" | 34 |
| 2" | 40 |
| 2 1/2" | 45 |
| 3" | 50 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Winkel 90° mit Innen/Außengewinde

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge 1 | Länge 2 |
|--------|---------|---------|
| 1/8" | 17 | 27 |
| 1/4" | 21 | 28 |
| 3/8" | 23 | 32 |
| 1/2" | 29 | 41 |
| 3/4" | 33 | 43 |
| 1" | 37 | 55 |
| 1 1/4" | 43 | 62 |
| 1 1/2" | 49 | 65 |
| 2" | 56 | 71 |
| 2 1/2" | 66 | 90 |
| 3" | 75 | 95 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Winkel 45° mit Innen/Außengewinde

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge 1 | Länge 2 |
|--------|---------|---------|
| 1/4" | 17 | 21 |
| 3/8" | 20 | 19 |
| 1/2" | 21 | 21 |
| 3/4" | 23 | 25 |
| 1" | 27 | 28 |
| 1 1/4" | 30 | 33 |
| 1 1/2" | 30 | 37 |
| 2" | 33 | 41 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



T-Stück

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 17 |
| 1/4" | 21 |
| 3/8" | 25 |
| 1/2" | 28 |
| 3/4" | 33 |
| 1" | 38 |
| 1 1/4" | 45 |
| 1 1/2" | 50 |
| 2" | 58 |
| 2 1/2" | 70 |
| 3" | 80 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



T-Stück, reduzierter Abgang

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|---------------|-------|
| 1/4 x 1/8 | 20 |
| 3/8 x 1/8 | 22 |
| 3/8 x 1/4 | 22 |
| 1/2 x 1/8 | 28 |
| 1/2 x 1/4 | 28 |
| 1/2 x 3/8 | 28 |
| 3/4 x 3/8 | 30 |
| 3/4 x 1/2 | 30 |
| 1 x 1/2 | 32 |
| 1 x 3/4 | 34 |
| 1 1/4 x 1/2 | 34 |
| 1 1/4 x 3/4 | 40 |
| 1 1/4 x 1 | 40 |
| 1 1/2 x 1/2 | 32 |
| 1 1/2 x 3/4 | 35 |
| 1 1/2 x 1 | 41 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 42 |
| 2 x 1/2 | 36 |
| 2 x 3/4 | 48 |
| 2 x 1 | 40 |
| 2 x 1 1/4 | 54 |
| 2 x 1 1/2 | 54 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Kreuz-Stück

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 19 |
| 1/4" | 20 |
| 3/8" | 24 |
| 1/2" | 28 |
| 3/4" | 33 |
| 1" | 38 |
| 1 1/4" | 45 |
| 1 1/2" | 49 |
| 2" | 57 |
| 3" | 69 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Y - Stück

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/4" | 21 |
| 3/8" | 25 |
| 1/2" | 30 |
| 3/4" | 36 |
| 1" | 41 |
| 1 1/4" | 50 |
| 1 1/2" | 56 |
| 2" | 63 |


Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

Reduzierstück

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge | SW |
|---------------|-------|----|
| 1/4 x 1/8 | 17 | 13 |
| 3/8 x 1/8 | 18 | 13 |
| 3/8 x 1/4 | 18 | 13 |
| 1/2 x 1/8 | 22 | 15 |
| 1/2 x 1/4 | 20 | 14 |
| 1/2 x 3/8 | 20 | 14 |
| 3/4 x 1/4 | 24 | 18 |
| 3/4 x 3/8 | 24 | 17 |
| 3/4 x 1/2 | 24 | 17 |
| 1 x 1/4 | 27 | 20 |
| 1 x 3/8 | 27 | 19 |
| 1 x 1/2 | 27 | 19 |
| 1 x 3/4 | 27 | 19 |
| 1 1/4 x 3/8 | 31 | 22 |
| 1 1/4 x 1/2 | 31 | 22 |
| 1 1/4 x 3/4 | 31 | 22 |
| 1 1/4 x 1 | 31 | 22 |
| 1 1/2 x 1/2 | 33 | 22 |
| 1 1/2 x 3/4 | 33 | 22 |
| 1 1/2 x 1 | 33 | 22 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 33 | 22 |
| 2 x 1 | 38 | 26 |
| 2 x 1 1/4 | 38 | 26 |
| 2 x 1 1/2 | 38 | 26 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 43 | 30 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 43 | 30 |
| 2 1/2 x 2 | 43 | 30 |
| 3 x 1 1/2 | 48 | 35 |
| 3 x 2 | 48 | 35 |
| 3 x 2 1/2 | 48 | 35 |


Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

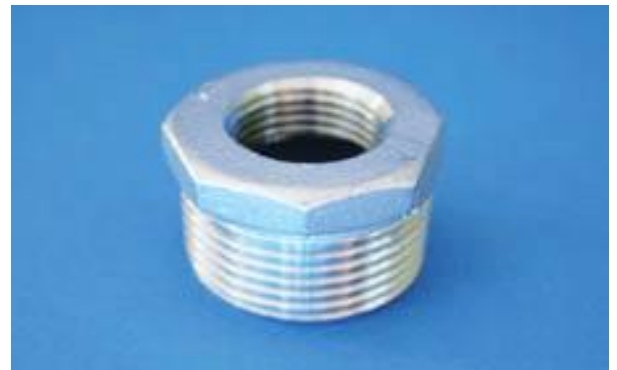


Reduziernippel

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge | SW |
|---------------|-------|----|
| 1/4 x 1/8 | 25 | 10 |
| 3/8 x 1/8 | 29 | 11 |
| 3/8 x 1/4 | 30 | 11 |
| 1/2 x 1/8 | 33 | 14 |
| 1/2 x 1/4 | 33 | 14 |
| 1/2 x 3/8 | 33 | 14 |
| 3/4 x 1/4 | 36 | 16 |
| 3/4 x 3/8 | 37 | 16 |
| 3/4 x 1/2 | 40 | 16 |
| 1 x 1/4 | 39 | 18 |
| 1 x 3/8 | 40 | 18 |
| 1 x 1/2 | 43 | 18 |
| 1 x 3/4 | 45 | 18 |
| 1 1/4 x 1/2 | 47 | 21 |
| 1 1/4 x 3/4 | 48 | 21 |
| 1 1/4 x 1 | 50 | 21 |
| 1 1/2 x 1/2 | 50 | 21 |
| 1 1/2 x 3/4 | 52 | 21 |
| 1 1/2 x 1 | 54 | 21 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 55 | 21 |
| 2 x 1 | 58 | 26 |
| 2 x 1 1/4 | 60 | 26 |
| 2 x 1 1/2 | 60 | 26 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 65 | 30 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 65 | 30 |
| 2 1/2 x 2 | 69 | 30 |
| 3 x 1 1/2 | 73 | 35 |
| 3 x 2 | 74 | 35 |
| 3 x 2 1/2 | 84 | 35 |

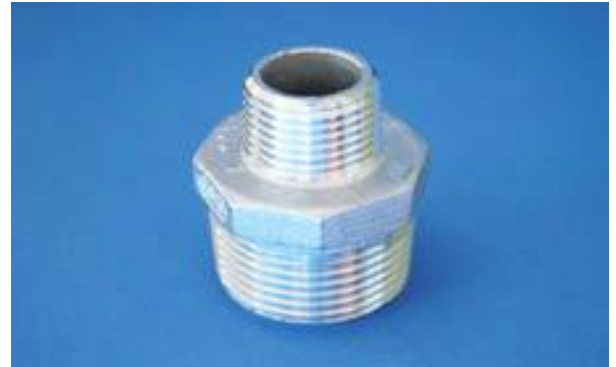

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

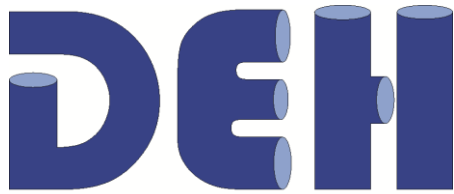

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de


www.dresdner-edelstahlhandel.de

Reduziermuffe

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|---------------|-------|
| 1/4 x 1/8 | 25 |
| 3/8 x 1/4 | 30 |
| 1/2 x 1/4 | 34 |
| 1/2 x 3/8 | 34 |
| 3/4 x 3/8 | 36 |
| 3/4 x 1/2 | 36 |
| 1 x 3/8 | 44 |
| 1 x 1/2 | 44 |
| 1 x 3/4 | 44 |
| 1 1/4 x 1/2 | 50 |
| 1 1/4 x 3/4 | 50 |
| 1 1/4 x 1 | 50 |
| 1 1/2 x 3/4 | 52 |
| 1 1/2 x 1 | 52 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 52 |
| 2 x 1 | 58 |
| 2 x 1 1/4 | 58 |
| 2 x 1 1/2 | 58 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 65 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 65 |
| 2 1/2 x 2 | 65 |
| 3 x 2 | 70 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

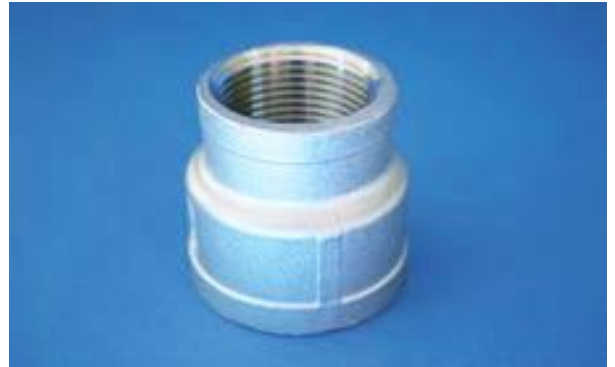

Muffennippel

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|---------------|-------|
| 1/4 x 1/8 | 28 |
| 3/8 x 1/4 | 30 |
| 1/2 x 1/4 | 32 |
| 1/2 x 3/8 | 32 |
| 3/4 x 3/8 | 35 |
| 3/4 x 1/2 | 37 |
| 1 x 3/8 | 40 |
| 1 x 1/2 | 42 |
| 1 x 3/4 | 45 |
| 1 1/4 x 1/2 | 48 |
| 1 1/4 x 3/4 | 48 |
| 1 1/4 x 1 | 50 |
| 1 1/2 x 3/4 | 50 |
| 1 1/2 x 1 | 52 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 54 |
| 2 x 1 | 56 |
| 2 x 1 1/4 | 56 |
| 2 x 1 1/2 | 58 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 60 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 60 |
| 2 1/2 x 2 | 65 |
| 3 x 2 | 68 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



6-kant Stopfen

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge | SW |
|--------|-------|----|
| 1/8" | 13 | 8 |
| 1/4" | 15 | 10 |
| 3/8" | 17 | 11 |
| 1/2" | 20 | 14 |
| 3/4" | 24 | 16 |
| 1" | 27 | 18 |
| 1 1/4" | 31 | 21 |
| 1 1/2" | 33 | 21 |
| 2" | 38 | 26 |
| 2 1/2" | 39 | 27 |
| 3" | 51 | 36 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




4-kant Stopfen

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge | SW |
|--------|-------|----|
| 1/8" | 12,5 | 8 |
| 1/4" | 16 | 10 |
| 3/8" | 19 | 11 |
| 1/2" | 23 | 14 |
| 3/4" | 27 | 11 |
| 1" | 32 | 20 |
| 1 1/4" | 35 | 21 |
| 1 1/2" | 36 | 22 |
| 2" | 43 | 27 |
| 2 1/2" | 50 | 30 |
| 3" | 57 | 37 |
| 4" | 67 | 47 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

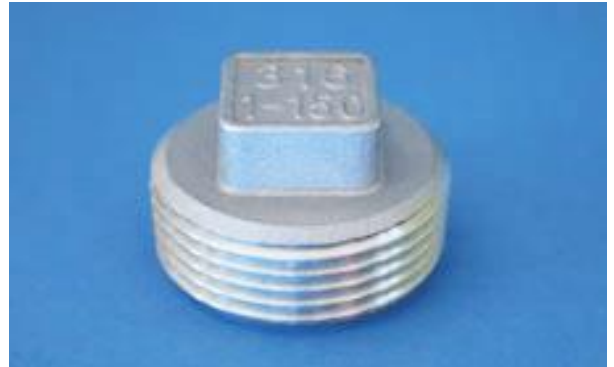

Verschlußstopfen DIN 910

Werkstoff: V4A

| Zoll | D | SW |
|--------|----|----|
| 1/8" | 14 | 11 |
| 1/4" | 18 | 14 |
| 3/8" | 22 | 17 |
| 1/2" | 26 | 19 |
| 3/4" | 32 | 24 |
| 1" | 39 | 27 |
| 1 1/4" | 49 | 30 |
| 1 1/2" | 55 | 30 |
| 2" | 68 | 36 |
| 2 1/2" | 85 | 41 |
| 3" | 95 | 46 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



6-kant Kappe

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 13 |
| 1/4" | 15 |
| 3/8" | 17 |
| 1/2" | 20 |
| 3/4" | 24 |
| 1" | 27 |
| 1 1/4" | 32 |
| 1 1/2" | 32 |
| 2" | 34 |
| 2 1/2" | 36 |
| 3" | 38 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Sechskantmutter DIN 431

Werkstoff: V4A

| Zoll | Dicke |
|--------|-------|
| 1/8" | 6 |
| 1/4" | 6 |
| 3/8" | 7 |
| 1/2" | 8 |
| 3/4" | 9 |
| 1" | 10 |
| 1 1/4" | 11 |
| 1 1/2" | 12 |
| 2" | 13 |
| 2 1/2" | 16 |
| 3" | 19 |
| 4" | 22 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

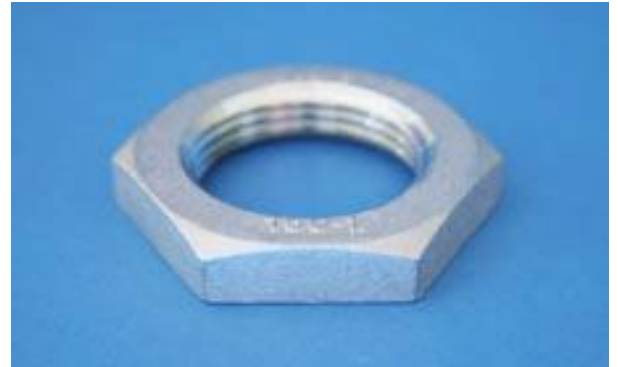

Schlauchtülle kon. AG, 6 - kt..

Werkstoff: V4A

| Zoll | Schlauchweite | Länge |
|--------|---------------|-------|
| 1/8" | 6 | 35 |
| | 7 | 35 |
| 1/4" | 6 | 37 |
| | 7 | 35 |
| | 9 | 40 |
| | 11 | 43 |
| 3/8" | 6 | 50 |
| | 9 | 50 |
| | 11 | 50 |
| | 13 | 50 |
| 1/2" | 16 | 50 |
| | 6 | 52 |
| | 9 | 52 |
| | 11 | 52 |
| 3/4" | 13 | 52 |
| | 13 | 52 |
| | 15 | 52 |
| | 19 | 52 |
| 1" | 16 | 52 |
| | 16 | 55 |
| | 19 | 55 |
| | 25 | 55 |
| 1 1/4" | 25 | 55 |
| | 16 | 60 |
| | 19 | 65 |
| | 25 | 70 |
| | 32 | 70 |
| 1 1/2" | 16 | 70 |
| | 19 | 70 |
| | 25 | 75 |
| | 30 | 75 |
| | 32 | 75 |
| 2" | 40 | 75 |
| | 25 | 80 |
| | 38 | 80 |
| 2 1/2" | 40 | 80 |
| | 40 | 80 |
| 3" | 40 | 82 |
| | 51 | 82 |
| 2 1/2" | 63 | 105 |
| 3" | 76 | 105 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Schweißschlauchtülle

Werkstoff: 1.4571

| D | Länge |
|------|-------|
| 6,3 | 30 |
| 9,4 | 36 |
| 10,5 | 38 |
| 13,5 | 40 |
| 16,5 | 45 |
| 17,2 | 50 |
| 19,5 | 45 |
| 21,3 | 70 |
| 25,5 | 55 |
| 30,6 | 55 |
| 33,7 | 70 |
| 38,6 | 50 |
| 42,4 | 70 |
| 48,3 | 70 |
| 60,3 | 70 |
| 76,1 | 70 |
| 88,9 | 100 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Gewindeschlauchtülle

Werkstoff: 1.4571

| R | Durchmesser | Länge |
|--------|-------------|-------|
| 1/4" | 13,5 | 70 |
| 3/8" | 17,2 | 70 |
| 1/2" | 21,3 | 70 |
| 3/4" | 26,9 | 70 |
| 1" | 33,7 | 70 |
| 1 1/4" | 42,4 | 70 |
| 1 1/2" | 48,3 | 100 |
| 2" | 60,3 | 100 |
| 2 1/2" | 76,1 | 100 |

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Verschraubung, Innengewinde

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 31 |
| 1/4" | 43 |
| 3/8" | 48 |
| 1/2" | 55 |
| 3/4" | 65 |
| 1" | 66 |
| 1 1/4" | 73 |
| 1 1/2" | 77 |
| 2" | 87 |
| 2 1/2" | 93 |
| 3" | 105 |
| 4" | 113 |

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

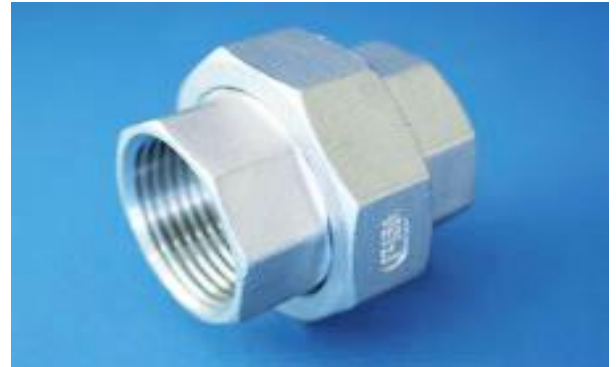

Verschraubung, Innen- / Außengewinde

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/8" | 46 |
| 1/4" | 50 |
| 3/8" | 55 |
| 1/2" | 63 |
| 3/4" | 71 |
| 1" | 78 |
| 1 1/4" | 94 |
| 1 1/2" | 102 |
| 2" | 107 |
| 2 1/2" | 110 |
| 3" | 122 |
| 4" | 135 |

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Verschraubung, Außengewinde

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/4" | 57 |
| 3/8" | 62 |
| 1/2" | 71 |
| 3/4" | 80 |
| 1" | 90 |
| 1 1/4" | 105 |
| 1 1/2" | 112 |
| 2" | 120 |

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Verschraubung, Innengewinde/Schweißende

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/4" | 45 |
| 3/8" | 50 |
| 1/2" | 55 |
| 3/4" | 65 |
| 1" | 66 |
| 1 1/4" | 73 |
| 1 1/2" | 77 |
| 2" | 87 |
| 2 1/2" | 93 |
| 3" | 105 |

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

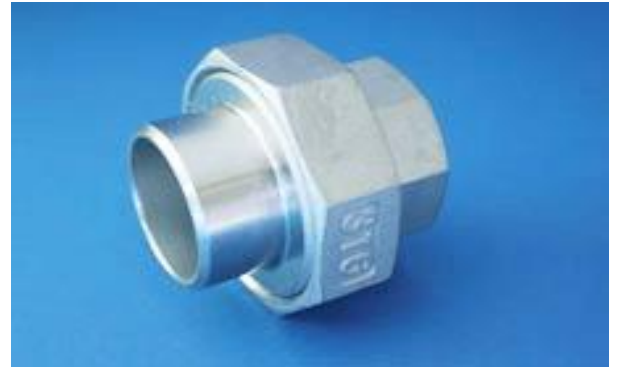

Verschraubung Außengewinde/Anschweißende

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/4" | 50 |
| 3/8" | 55 |
| 1/2" | 63 |
| 3/4" | 71 |
| 1" | 78 |
| 1 1/4" | 94 |
| 1 1/2" | 102 |
| 2" | 107 |
| 2 1/2" | 110 |
| 3" | 122 |

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Schweißverschraubung

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge |
|--------|-------|
| 1/4" | 40 |
| 3/8" | 43 |
| 1/2" | 48 |
| 3/4" | 55 |
| 1" | 65 |
| 1 1/4" | 66 |
| 1 1/2" | 73 |
| 2" | 77 |
| 2 1/2" | 87 |
| 3" | 93 |

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

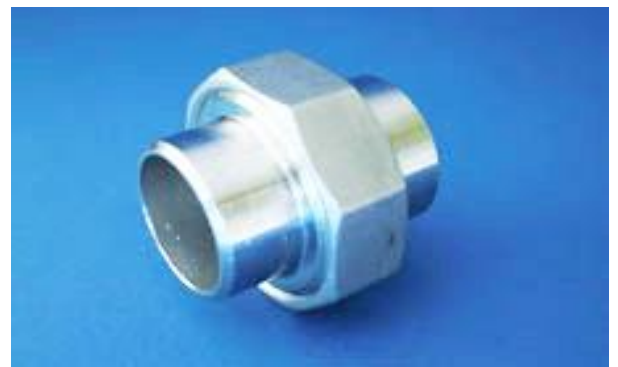

Winkelverschraubung Innengewinde

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge 1 | Länge 2 |
|--------|---------|---------|
| 1/4" | 25 | 40 |
| 3/8" | 27 | 50 |
| 1/2" | 27 | 57 |
| 3/4" | 33 | 57 |
| 1" | 40 | 74 |
| 1 1/4" | 47 | 81 |
| 1 1/2" | 52 | 86 |
| 2" | 62 | 92 |

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

Werkstoff: V4A

| Zoll | Länge 1 | Länge 2 |
|--------|---------|---------|
| 1/4" | 25 | 52 |
| 3/8" | 27 | 61 |
| 1/2" | 27 | 71 |
| 3/4" | 33 | 69 |
| 1" | 40 | 89 |
| 1 1/4" | 47 | 98 |
| 1 1/2" | 52 | 101 |
| 2" | 62 | 112 |

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

