


DEH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH



Gewindefittings

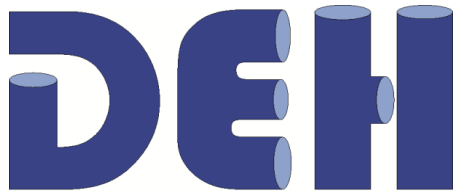

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Inhalt

	Seite
Muffe	3
Halbe Muffe	3
Rohnippel DIN 2982	4
Anschweißnippel DIN 2981	4
Doppelnippel DIN 2982	5
Sechskantdoppelnippel DIN 2990	5
Gewindekrümmer 90°	6
Winkel 90°	6
Winkel 45°	6
Winkel 90° mit Innen/Außengewinde	7
Winkel 45° mit Innen/Außengewinde	7
T-Stück	7
T-Stück, reduzierter Abgang	8
Kreuz-Stück	8
Y - Stück	9
Reduzierstück	9
Reduziernippel	10
Reduziermuffe	11
Muffennippel	12
6-kant Stopfen	12
4-kant Stopfen	13
Verschlussstopfen DIN 910	13
6-kant Kappe	13
Sechskantmutter DIN 431	14
Schlauchtülle kon. AG, 6 - kt..	15
Schweißschlauchtülle	16
Gewindeschlauchtülle	16
Verschraubung, Innengewinde	17
Verschraubung, Innen- / Außengewinde	17
Verschraubung, Außengewinde	17
Verschraubung, Innengewinde/Schweißende	18
Verschraubung Außengewinde/Anschweißende	18
Schweißverschraubung	18
Winkelverschraubung Innengewinde	19
Winkelverschraubung Innen- / Außengewinde	19

Muffe

Werkstoff: 1.4541/1.4571

Zoll	Länge	Durchmesser
1/8"	17	14
1/4"	25	18,5
3/8"	26	21,3
1/2"	34	26,4
3/4"	36	31,8
1"	43	39,5
1 1/4"	48	48,3
1 1/2"	48	54,5
2"	56	66,3
2 1/2"	65	82
3"	71	95
4"	85	122

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Halbe Muffe

Werkstoff: 1.4541/1.4571

Zoll	Länge	Durchmesser
1/8"	10	14
1/4"	11	18,5
3/8"	12	21,3
1/2"	15	26,4
3/4"	17	31,8
1"	20	39,5
1 1/4"	21	48,3
1 1/2"	22	54,5
2"	26	66,3
2 1/2"	30	82
3"	34	95
4"	39	122

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

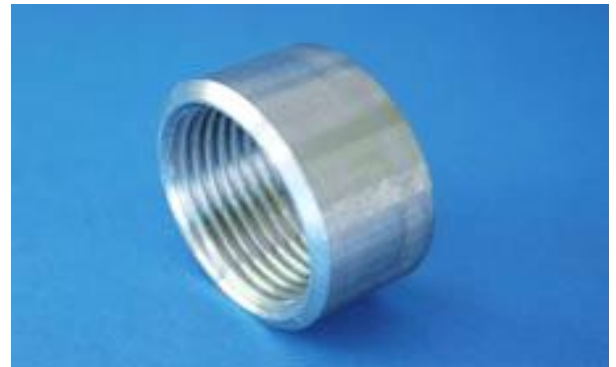


Rohrnippel DIN 2982

Werkstoff: 1.4571

Zoll	Länge
1/8"	16
1/4"	18
3/8"	22
1/2"	25
3/4"	30
1"	35
1 1/4"	38
1 1/2"	38
2"	45
2 1/2"	55
3"	60
4"	70

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten
Sonderlängen auf Anfrage

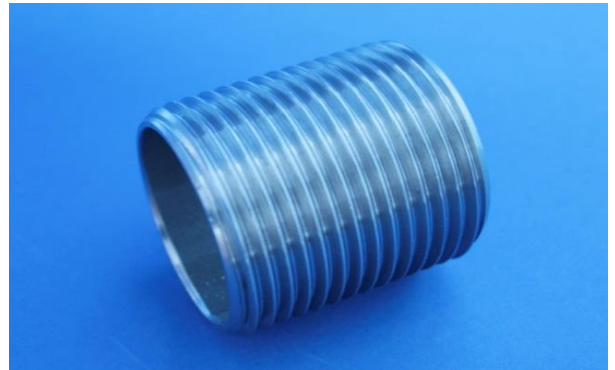

Anschweißnippel DIN 2981

Werkstoff: 1.4541/1.4571

Zoll	Länge	SW
1/8"	30	8
1/4"	30	11
3/8"	30	12
1/2"	35	15
3/4"	40	17
1"	40	20
1 1/4"	50	22
1 1/2"	50	22
2"	50	26
2 1/2"	60	32
3"	70	35
4"	80	42

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Doppelnippel DIN 2982

Werkstoff: 1.4541/1.4571

Zoll	L						
	40	60	80	100	120	150	200
1/8"	●	■	■	■	■	■	■
1/4"	●	■	■	■	■	■	■
3/8"	●	■	■	■	■	■	■
1/2"	■	●	■	■	■	■	■
3/4"	■	●	■	■	■	■	■
1"	■	●	■	■	■	■	■
1 1/4"	■	■	●	■	■	■	■
1 1/2"	■	■	●	■	■	■	■
2"	■	■	■	●	■	■	■
2 1/2"			■	●	■	■	■
3"			■	■	●	■	■
4"				■	●	■	■

● Standardlänge

■ Sonderlänge



Sechskantdoppelnippel DIN 2990

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge	SW
1/8"	22	8
1/4"	24	9
3/8"	28	11
1/2"	34	14
3/4"	40	16
1"	46	19
1 1/4"	52	21
1 1/2"	54	21
2"	62	24
2 1/2"	70	27
3"	82	33

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Gewindekrümmer 90°

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/8"	50
1/4"	60
3/8"	70
1/2"	80
3/4"	100
1"	130
1 1/4"	140
1 1/2"	160
2"	190
2 1/2"	240
3"	290

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Winkel 90°

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/8"	17
1/4"	19
3/8"	23
1/2"	27
3/4"	30
1"	36
1 1/4"	43
1 1/2"	45
2"	54
2 1/2"	69
3"	77

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Winkel 45°

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/8"	14
1/4"	19
3/8"	22
1/2"	23
3/4"	25
1"	30
1 1/4"	33
1 1/2"	34
2"	40
2 1/2"	45
3"	50

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Winkel 90° mit Innen/Außengewinde

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge 1	Länge 2
1/8"	17	27
1/4"	21	28
3/8"	23	32
1/2"	29	41
3/4"	33	43
1"	37	55
1 1/4"	43	62
1 1/2"	49	65
2"	56	71
2 1/2"	66	90
3"	75	95

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Winkel 45° mit Innen/Außengewinde

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge 1	Länge 2
1/4"	17	21
3/8"	20	19
1/2"	21	21
3/4"	23	25
1"	27	28
1 1/4"	30	33
1 1/2"	30	37
2"	33	41

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



T-Stück

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/8"	17
1/4"	21
3/8"	25
1/2"	28
3/4"	33
1"	38
1 1/4"	45
1 1/2"	50
2"	58
2 1/2"	70
3"	80

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



T-Stück, reduzierter Abgang

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/4 x 1/8	20
3/8 x 1/8	22
3/8 x 1/4	22
1/2 x 1/8	28
1/2 x 1/4	28
1/2 x 3/8	28
3/4 x 3/8	30
3/4 x 1/2	30
1 x 1/2	32
1 x 3/4	34
1 1/4 x 1/2	34
1 1/4 x 3/4	40
1 1/4 x 1	40
1 1/2 x 1/2	32
1 1/2 x 3/4	35
1 1/2 x 1	41
1 1/2 x 1 1/4	42
2 x 1/2	36
2 x 3/4	48
2 x 1	40
2 x 1 1/4	54
2 x 1 1/2	54

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Kreuz-Stück

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/8"	19
1/4"	20
3/8"	24
1/2"	28
3/4"	33
1"	38
1 1/4"	45
1 1/2"	49
2"	57
3"	69

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Y - Stück

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/4"	21
3/8"	25
1/2"	30
3/4"	36
1"	41
1 1/4"	50
1 1/2"	56
2"	63


Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

Reduzierstück

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge	SW
1/4 x 1/8	17	13
3/8 x 1/8	18	13
3/8 x 1/4	18	13
1/2 x 1/8	22	15
1/2 x 1/4	20	14
1/2 x 3/8	20	14
3/4 x 1/4	24	18
3/4 x 3/8	24	17
3/4 x 1/2	24	17
1 x 1/4	27	20
1 x 3/8	27	19
1 x 1/2	27	19
1 x 3/4	27	19
1 1/4 x 3/8	31	22
1 1/4 x 1/2	31	22
1 1/4 x 3/4	31	22
1 1/4 x 1	31	22
1 1/2 x 1/2	33	22
1 1/2 x 3/4	33	22
1 1/2 x 1	33	22
1 1/2 x 1 1/4	33	22
2 x 1	38	26
2 x 1 1/4	38	26
2 x 1 1/2	38	26
2 1/2 x 1 1/4	43	30
2 1/2 x 1 1/2	43	30
2 1/2 x 2	43	30
3 x 1 1/2	48	35
3 x 2	48	35
3 x 2 1/2	48	35


Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

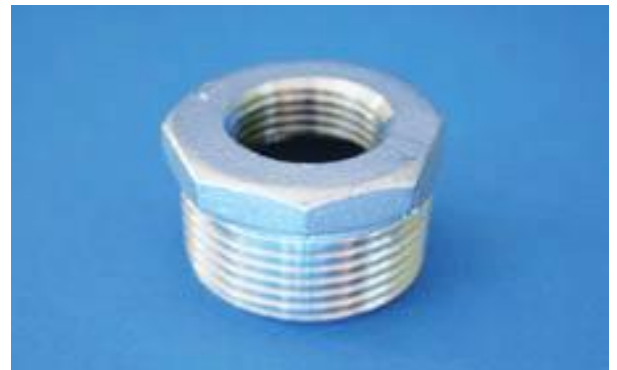

Reduziernippel

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge	SW
1/4 x 1/8	25	10
3/8 x 1/8	29	11
3/8 x 1/4	30	11
1/2 x 1/8	33	14
1/2 x 1/4	33	14
1/2 x 3/8	33	14
3/4 x 1/4	36	16
3/4 x 3/8	37	16
3/4 x 1/2	40	16
1 x 1/4	39	18
1 x 3/8	40	18
1 x 1/2	43	18
1 x 3/4	45	18
1 1/4 x 1/2	47	21
1 1/4 x 3/4	48	21
1 1/4 x 1	50	21
1 1/2 x 1/2	50	21
1 1/2 x 3/4	52	21
1 1/2 x 1	54	21
1 1/2 x 1 1/4	55	21
2 x 1	58	26
2 x 1 1/4	60	26
2 x 1 1/2	60	26
2 1/2 x 1 1/4	65	30
2 1/2 x 1 1/2	65	30
2 1/2 x 2	69	30
3 x 1 1/2	73	35
3 x 2	74	35
3 x 2 1/2	84	35

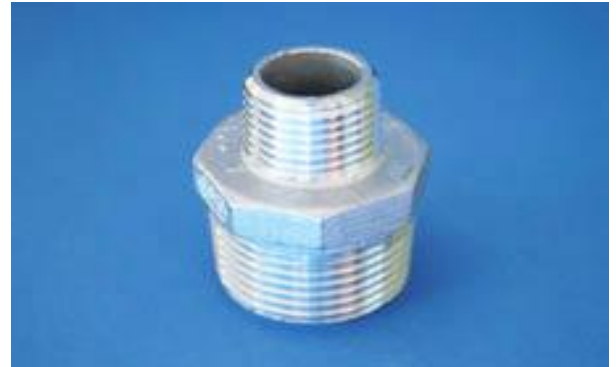


Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

Reduziermuffe

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/4 x 1/8	25
3/8 x 1/4	30
1/2 x 1/4	34
1/2 x 3/8	34
3/4 x 3/8	36
3/4 x 1/2	36
1 x 3/8	44
1 x 1/2	44
1 x 3/4	44
1 1/4 x 1/2	50
1 1/4 x 3/4	50
1 1/4 x 1	50
1 1/2 x 3/4	52
1 1/2 x 1	52
1 1/2 x 1 1/4	52
2 x 1	58
2 x 1 1/4	58
2 x 1 1/2	58
2 1/2 x 1 1/4	65
2 1/2 x 1 1/2	65
2 1/2 x 2	65
3 x 2	70

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

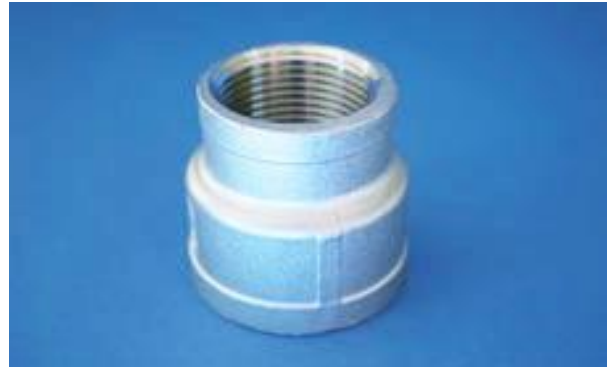

Muffennippel

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/4 x 1/8	28
3/8 x 1/4	30
1/2 x 1/4	32
1/2 x 3/8	32
3/4 x 3/8	35
3/4 x 1/2	37
1 x 3/8	40
1 x 1/2	42
1 x 3/4	45
1 1/4 x 1/2	48
1 1/4 x 3/4	48
1 1/4 x 1	50
1 1/2 x 3/4	50
1 1/2 x 1	52
1 1/2 x 1 1/4	54
2 x 1	56
2 x 1 1/4	56
2 x 1 1/2	58
2 1/2 x 1 1/4	60
2 1/2 x 1 1/2	60
2 1/2 x 2	65
3 x 2	68

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



6-kant Stopfen

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge	SW
1/8"	13	8
1/4"	15	10
3/8"	17	11
1/2"	20	14
3/4"	24	16
1"	27	18
1 1/4"	31	21
1 1/2"	33	21
2"	38	26
2 1/2"	39	27
3"	51	36

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




4-kant Stopfen

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge	SW
1/8"	12,5	8
1/4"	16	10
3/8"	19	11
1/2"	23	14
3/4"	27	11
1"	32	20
1 1/4"	35	21
1 1/2"	36	22
2"	43	27
2 1/2"	50	30
3"	57	37
4"	67	47

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

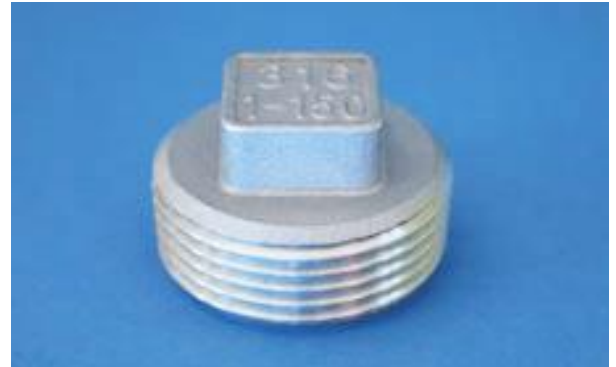

Verschlußstopfen DIN 910

Werkstoff: V4A

Zoll	D	SW
1/8"	14	11
1/4"	18	14
3/8"	22	17
1/2"	26	19
3/4"	32	24
1"	39	27
1 1/4"	49	30
1 1/2"	55	30
2"	68	36
2 1/2"	85	41
3"	95	46

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



6-kant Kappe

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/8"	13
1/4"	15
3/8"	17
1/2"	20
3/4"	24
1"	27
1 1/4"	32
1 1/2"	32
2"	34
2 1/2"	36
3"	38

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Sechskantmutter DIN 431

Werkstoff: V4A

Zoll	Dicke
1/8"	6
1/4"	6
3/8"	7
1/2"	8
3/4"	9
1"	10
1 1/4"	11
1 1/2"	12
2"	13
2 1/2"	16
3"	19
4"	22

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

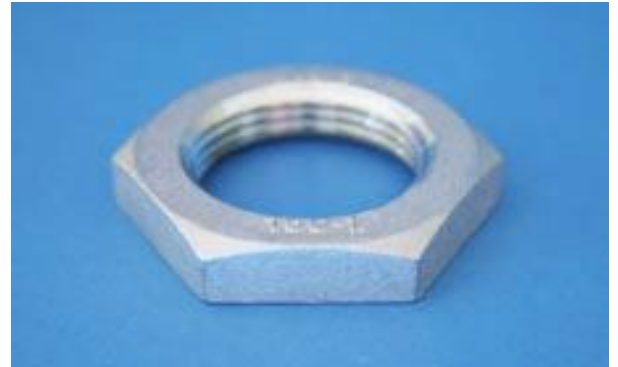

Schlauchtülle kon. AG, 6 - kant

Werkstoff: V4A

Zoll	Schlauchweite	Länge
1/8"	6	35
	7	35
1/4"	6	37
	9	40
	11	43
3/8"	6	50
	9	50
	11	50
	13	50
1/2"	16	50
	6	52
	9	52
	11	52
	13	52
3/4"	15	52
	19	52
	13	52
	16	55
1"	19	55
	25	55
	16	60
	19	65
1 1/4"	25	70
	30	70
	32	75
	19	75
	25	80
1 1/2"	30	85
	39	80
	25	85
2"	30	90
	38	95
	51	85
	2 1/2"	63
3"	76	105

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Schweißschlauchtülle

Werkstoff: 1.4571

D	Länge
6,3	30
9,4	36
10,5	38
13,5	40
16,5	45
17,2	50
19,5	45
21,3	70
25,5	55
30,6	55
33,7	70
38,6	50
42,4	70
48,3	70
60,3	70
76,1	70
88,9	100

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Gewindeschlauchtülle

Werkstoff: 1.4571

R	Durchmesser	Länge
1/4"	13,5	70
3/8"	17,2	70
1/2"	21,3	70
3/4"	26,9	70
1"	33,7	70
1 1/4"	42,4	70
1 1/2"	48,3	100
2"	60,3	100
2 1/2"	76,1	100

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Verschraubung, Innengewinde

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/8"	31
1/4"	43
3/8"	48
1/2"	55
3/4"	65
1"	66
1 1/4"	73
1 1/2"	77
2"	87
2 1/2"	93
3"	105
4"	113

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

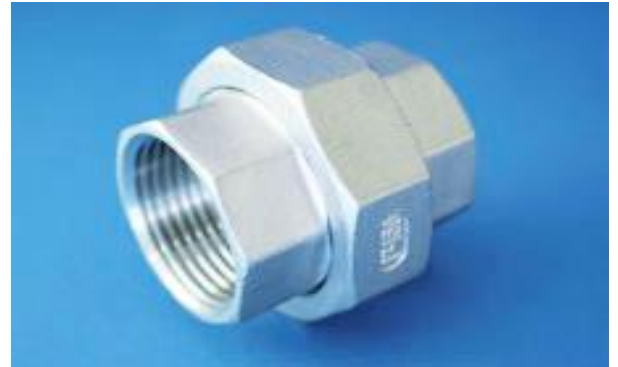

Verschraubung, Innen- / Außengewinde

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/8"	46
1/4"	50
3/8"	55
1/2"	63
3/4"	71
1"	78
1 1/4"	94
1 1/2"	102
2"	107
2 1/2"	110
3"	122
4"	135

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten



Verschraubung, Außengewinde

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/4"	57
3/8"	62
1/2"	71
3/4"	80
1"	90
1 1/4"	105
1 1/2"	112
2"	120

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Verschraubung, Innengewinde/Schweißende

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/4"	45
3/8"	50
1/2"	55
3/4"	65
1"	66
1 1/4"	73
1 1/2"	77
2"	87
2 1/2"	93
3"	105

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

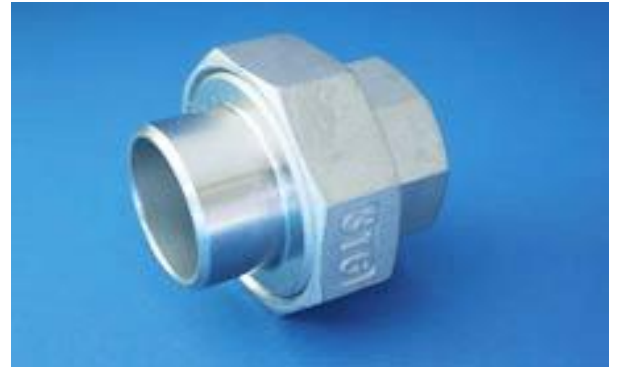

Verschraubung Außengewinde/Anschweißende

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/4"	50
3/8"	55
1/2"	63
3/4"	71
1"	78
1 1/4"	94
1 1/2"	102
2"	107
2 1/2"	110
3"	122

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten




Schweißverschraubung

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge
1/4"	40
3/8"	43
1/2"	48
3/4"	55
1"	65
1 1/4"	66
1 1/2"	73
2"	77
2 1/2"	87
3"	93

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

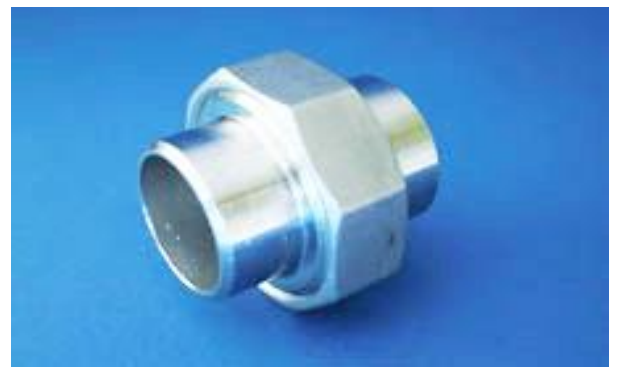

Winkelverschraubung Innengewinde

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge 1	Länge 2
1/4"	25	40
3/8"	27	50
1/2"	27	57
3/4"	33	57
1"	40	74
1 1/4"	47	81
1 1/2"	52	86
2"	62	92

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

Werkstoff: V4A

Zoll	Länge 1	Länge 2
1/4"	25	52
3/8"	27	61
1/2"	27	71
3/4"	33	69
1"	40	89
1 1/4"	47	98
1 1/2"	52	101
2"	62	112

flach - oder konisch dichtend

Maßabweichungen und Änderungen vorbehalten

